



bubbelbadkar
westerbergs
motion 140 c

Svenskdesignat hörnkar där du kan välja fronter. Välj mellan vit, vit högblank, svart eller mörk ek. Våra fyra system för bubbelbad garanterar dig bästa upplevelsen. Önskar du mer, har vi en rad tillval att komplettera med.

1400x1400 mm, maxhöjd 650 mm.
Djup: 500 mm. Vattenmängd 360 liter.

Art. nr. 20080310 endast kar
Art. nr. 20080311 system standard
Art. nr. 20080312 system upgrade
Art. nr. 20080313 system exclusive
Art. nr. 20080314 system premium

Tillval front:


Art. nr. 200080315 vit
Art. nr. 200080316 vit högblank
Art. nr. 200080317 svart högblank
Art. nr. 200080318 mörk ek

material



Karet är framställt i sanitetsakryl av högsta kvalitet och är förstärkt med glasfiberarmerad polyester. Detta ger ett kar med många fördelar. Det håller värmen bra och har en blank och slitstark yta som inte ger upphov till några mikroorganismer.

stödfotsplacering

För att undvika att en stödfot hamnar mitt över golvbrunnen bör du kontrollera var karetets stödfötter och utlopp är placerade.

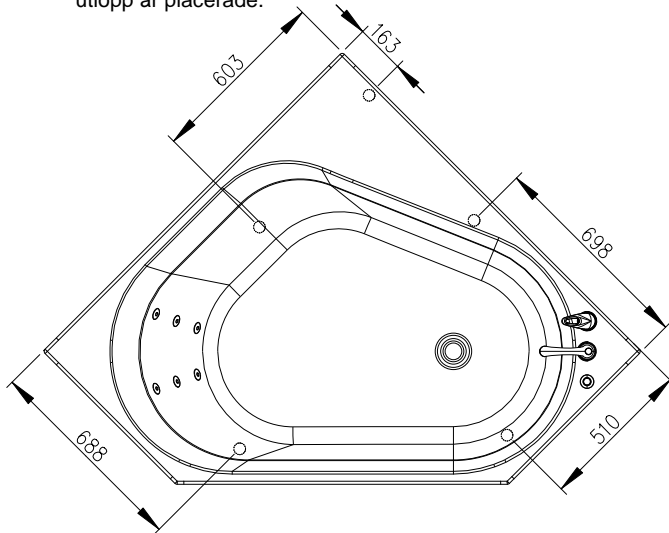

ytermått

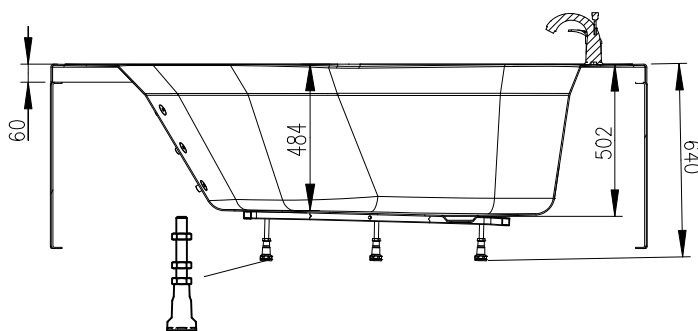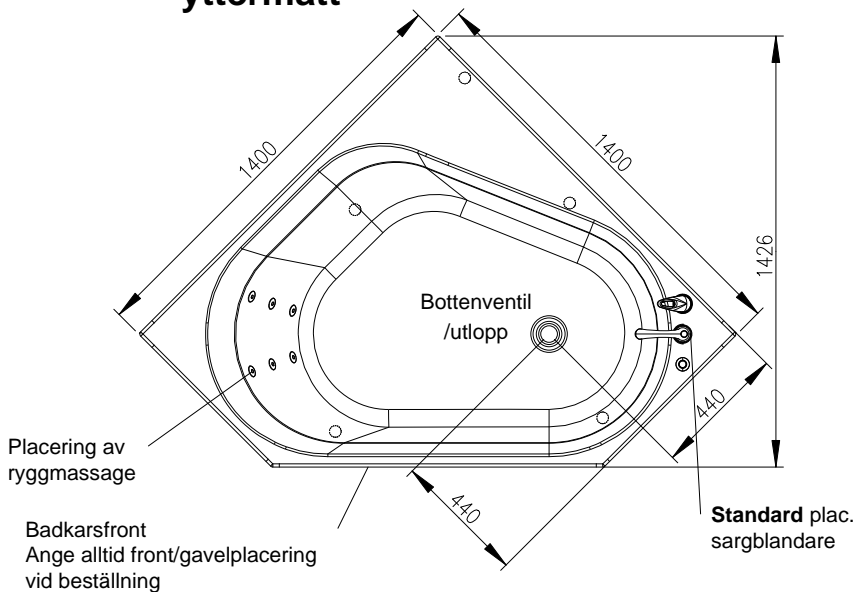

Fotens justeringsmån ca 30mm.
OBS – kan variera beroende på golvet fall.

bubbelbadkar

westerbergs motion 140 c

material

Karet är framställt i sanitetsakryl av högsta kvalitet och är förstärkt med glasfiberarmerad polyester. Detta ger ett kar med många fördelar. Det håller värmen bra och har en blank och slitstark yta som inte ger upphov till några mikroorganismer.

Sanitetsakrylen är mycket hållbar och lätt att rengöra. Om karet tappar glansen går det utmärkt att vaxa med vanligt bil eller båtvas. Repor och småskador går lätt att slipa och polera bort eftersom akrylen är genomfärgad.

Karet har en förstärkt bottenplatta och elgalvaniserat benstativ för att förhindra rostangrepp. Justerbara fötter gör det lätt att passa in karet på alla golv. Karet levereras med komplett avloppssats.

vattenvolym

Volym 360 liter
(upp till överfyllnadsskydd)

front

Karet går att få med front.

blandare

På detta kar passar Round, Square och Soft. Blandare kan endast placeras i fotända.

underhållsvärmare

Detta kar går att få med 1500W och 3000W värmare

tänk på

Vid inbyggnad skall karet finnas på plats då avvikelser i mått kan förekomma.

Rätt till ändringar i specifikationen förbehålles
2007-08-21